BIOGASCOOL 2x250TT

Das Siliermittel für Silagen zur Produktion von Biogas

Vorteile

- Zielgerichtete Fermentation
- Deutlich verbesserte aerobe Stabilität
- Kalte Silagen
- Senkung der Verluste
- Dadurch mehr produzierte m^3 Methan pro Tonne Silage

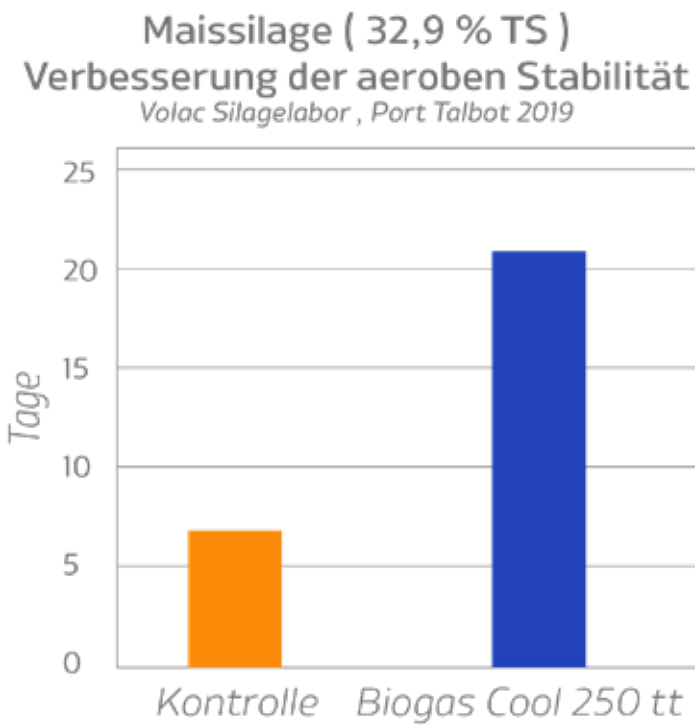

BIOGAS COOL 2x250TT

Siliermittel zum Einsatz in Silagen für die Nutzung in Biogasanlagen.

Silagen, die zur aeroben Instabilität neigen, wie Maissilagen, Getreide GPS und angewelkte Grassilagen.

Impfdichte: 50.000 KbE lebende *Lactobacillus plantarum* und 100.000 KbE lebende *Lactobacillus buchneri* / g Siliergut. Vorausgesetzt das Produkt wurde gemäß den Empfehlungen gelagert.

ANWENDUNG:
Ein 150 g Beutel Biogas Cool 250 TT behandelt 250 Tonnen Siliergut – in Wasser aufgelöst, mit der korrekten Dosierung.

Geeignet für flexible Flüssigdosierung: Niedrigvolumendosierer oder Standarddosierer. Zwei Beispiele im Absatz Praktischer Einsatz: Punkt 2 Niedrigvolumendosierer mit z.B. 20 ml / Tonne und Punkt 3 Standarddosierer mit z.B. 1 l / Tonne.

PRAKTISCHER EINSATZ:
1. Dosiergerät und Tank des Dosiergerätes gründlich mit klarem Wasser reinigen. Nur Dosiergräte einsetzen, die neu sind oder für biologische Siliermittel verwendet wurden.

2. Niedrigvolumendosierer 20 ml / Tonne, Beimfung von 250 Tonnen: Auflösen des Produktes in Wasser: Den Inhalt von einem Beutel in einen Plastikeimer mit 5 l Wasser geben und bis zur vollständigen Auflösung rühren. Das Produkt ist jetzt fertig für den Einsatz mit einem geeigneten Niedrigvolumen Dosierer: Dosierung von 20 ml / Tonne.

3. Standarddosiergerät Dosiergerät 1 l / Tonne, Beimpfung von 250 Tonnen: Den Plastikeimer mit dem in 20 l Wasser aufgelösten (s.o.) einem Beutel Biogas Cool 250 TT in den Tank des Dosiergerätes, der vorher 230 l Wasser gefüllt wurde, geben. Dosierung dann: 1 l pro Tonne Siliergut.

Beide Beispiele sind jeweils nur auf einen Beutel bezogen (für 250 Tonnen). Für die großen Erntemengen sind die Mengen entspechend zu erhöhen, zum Beispiel: Soll mit einem Niedrigvolumendosierer werden und mit einer Tankfüllung 1000 Tonnen beimpft werden, werden die Mengen entspechend erhöht, hier 4 Beutel in 20 l Wasser.

Verbrauch des Produktes innerhalb von 48 Stunden.

Das verpackte Produkt kühl und trocken lagern. Für Kinder unzulänglich aufbewahren.

ZUR ERINNERUNG: Der Einsatz von Siliermitteln kann schlechtes Siliermanagement nicht kompensieren.

Wir empfehlen für eine verbesserte aerobe Stabilität die Silos erst nach 42 Tagen zu öffnen.

LAGERUNG: Ungeöffnete Beutel kühl und trocken bis zu 18 Monaten.

HANDHABUNG: Staubbildung und Einatmen von Staubpartikeln vermeiden.

WIRKSAME INHALTSSTOFFE:
L30 Lactobacillus plantarum
L61 Lactobacillus buchneri

Einsatz für Biogas Silagen. Nicht einzusetzen bei Silagen, die zur Verfütterung an landwirtschaftliche Nutztiere vorgesehen sind.

Manufactured by / Hergestellt von:
Volac International Ltd, Orwell, Royston. SG8 5QX
Registered in England No. / Registriert in England Nr.: 2576295
EC183/2005 Registration No. / Registriernummer: r GB 563 0008

2X BIOGAS COOL 250TT
MINIMUM NET WEIGHT /
MINDEST NETTO GEWICHT 2 x 150g